
Прицел тепловизионный

Longot A10LRF



Руководство пользователя

Версия 1.0





Изучите данное руководство перед первым включением.

- Не подвергайте прибор воздействию прямых и отражённых солнечных лучей, лазеров, других источников излучения с температурой более 150 градусов Цельсия.
- Для очистки линз прибора нельзя использовать спирты и растворители во избежание повреждения покрытия.
- Неквалифицированная чистка линзы объектива может привести к её повреждению.
- Для увеличения срока службы сенсора своевременно выключайте прибор.
- Категорически запрещается использование повреждённых аккумуляторов. Если аккумулятор вздувается, нагревается его использование нужно немедленно прекратить и утилизировать.
- Храните устройство в специальном чехле в сухом, хорошо проветриваемом месте. Перед длительным хранением извлеките батареи.
- Если устройство повреждено или батарея неисправна, отправьте его в сервисный центр для ремонта.
- Запрещено хранение и транспортировка включённого прибора в сумке-футляре для предотвращения его перегрева.

Отсутствие кучности стрельбы при установке самодельных кронштейнов (либо фабричных через самодельные переходники) не является гарантийным случаем.

Продажа и использование допускается только на территории Российской Федерации.



ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИМЕЧАНИЕ!

Никогда не направляйте объектив устройства на интенсивные источники тепла, такие как солнце или лазерное оборудование. Объектив и окуляр могут работать как зажигательное стекло, что может повредить внутренние компоненты устройства.



РИСК ПРОГЛАТЫВАНИЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не давайте устройство детям. Неосторожное обращение способно привести к отсоединению мелких деталей и ребенок может их проглотить.



Информация об утилизации электрических и электронных устройств (для физических лиц)

Знак WEEE на продукции и сопроводительных документах указывает на то, что отслужившие электрические и электронные приборы нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Для правильной утилизации их следует сдавать в специальные пункты сбора, сделать это можно бесплатно. В некоторых странах старое устройство можно сдать для утилизации продавцу при покупке нового. Правильная утилизация этого изделия помогает защитить окружающую среду и снижает риски для человека и его окружения, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

Более подробную информацию о ближайшем пункте сбора можно получить в местных органах власти или у продавца. В соответствии с государственным законодательством за ненадлежащую утилизацию таких отходов могут быть наложены штрафы.

1.	Назначение прибора	стр. 5
2.	Характеристики и технические параметры	стр. 6
3.	Комплект поставки	стр. 7
4.	Устройство прибора	стр. 8
5.	Установка батареи	стр. 9
6.	Описание элементов управления	стр. 10
7.	Иконки. Инструкции	стр. 12
8.	Эксплуатация	стр. 14
9.	Обнуление	стр. 15
10.	Калибровка	стр. 18
11.	Цифровое увеличение	стр. 19
12.	Фотосъемка и видеозапись	стр. 19
13.	Функция лазерного дальномера	стр. 21
14.	Контекстное меню	стр. 23
15.	Главное меню	стр. 26
16.	Параметры и описание главного меню	стр. 27
17.	Функция PIP	стр. 37
18.	Обновление и работа с приложением	стр. 38
19.	Использование Wi-Fi	стр. 39
20.	Описание прицельных сеток	стр. 40
21.	Рекомендации по установке кронштейна	стр. 46
22.	Технический осмотр и обслуживание	стр. 47
23.	Правовая и нормативная информация	стр. 48
24.	Гарантии изготовителя	стр. 50

Longot A10LRF – инфракрасный тепловизионный прицел со встроенным лазерным дальномером. Может устанавливаться на различные виды огнестрельного оружия для ночной охоты. Он легкий, маленький по размеру и удобный для переноски, с длительным сроком службы.


Характеристики и технические параметры

Тип сенсора	Vox Ceramic
Количество пикселей	384 x 288
Шаг пикселя	12µm
NETD	≤ 35 mK
Фокусное расстояние объектива	35 мм
Угловое поле зрения	7.5° × 5.7°
Оптическое увеличение	x 2.81 - 11.24
Цифровое увеличение	x 1 / 2 / 3 / 4
Регулировка диоптрии, D	-5 ~ +5
Дальность обнаружения, (Целевой размер: 1,7 м * 0,5 м, Р (n) = 99%)	1818 м
Дисплей	1024 × 768 OLED
Частота кадров	50 Гц
Элемент питания	26650 × 1
Внешний источник питания	5V (Type-C USB)
Время работы (при t=22°C), max	7 ч
Сила отдачи на нарезном оружии, max	1000 Дж
Класс защиты	IP67
Объем встроенной памяти,	32 GB
Температура эксплуатации	От -10°C ~ +50°C
Габариты	225 мм × 100 мм × 61.5 мм
Масса без кронштейна	< 0,6 кг
Длина волны	905 нм
Максимальный диапазон измерения	1000 м
Точность измерения	±1 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Тепловизионный прицел A10LRF — 1
2. Гобразный ключ — 1
3. Ткань для линз — 1
4. Винт M5 — 4
5. Переносная сумка — 1
6. Руководство пользователя — 1
7. Крепление Пикатинни IRM-030-205-Q1 — 1

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

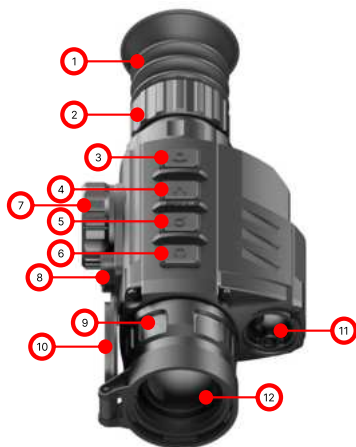

1 — наглазник; 2 — кольцо диоптрийной регулировки окуляра; 3 — кнопка камеры (C);
4 — кнопка меню (M); 5 — кнопка масштабирования (Z);
6 — кнопка питания (P); 7 — батарейный отсек; 8 — порт Type-C;
9 — кольцо фокусировки объектива; 10 — крышка объектива;
11 — лазерный дальномер; 12 — объектив.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

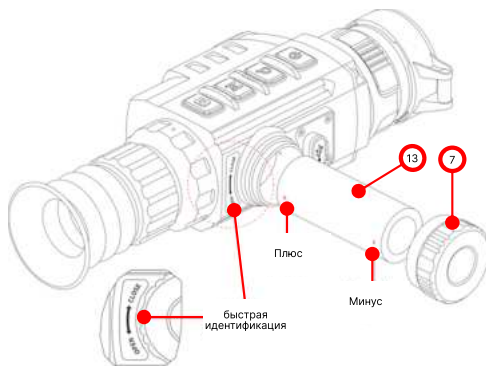

- Откройте крышку батарейного отсека (7) против часовой стрелки.
- Установите одну батарею 26650 (13) правильно, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
- Плотно закрутите крышку аккумуляторного отсека (7) по часовой стрелке.



Внимание! Используйте батареи официальных производителей. А10 LRF также может быть подключен к внешнему источнику питания через кабель передачи данных Type-C. В этом случае значок USB отображается в правом верхнем углу экрана.

Кнопка	Текущий статус
Р Кнопка (Питание) 	Устройство выключено (off)
	Устройство включено (on)
	Режим дальномера
	Меню и функциональный интерфейс
Z Кнопка (Масштаб) 	Домашний экран
	Главное меню / интерфейс контекстного меню
	Режим одиночного дальномера
M Кнопка (Меню) 	Домашний экран
	Контекстное меню
	Главное меню
	Калибровка дефектных пикселей
C Кнопка (Камера) 	Домашний экран
	Главное меню / контекстное меню
	Запись видео
Кнопки M + C	Домашний экран
Кнопки Z + M + C	Домашний экран

Короткое нажатие	Длинное нажатие
—	Включение устройства
Включение / выключение режима ожидания	Выключение устройства
Выйти и вернуться на главный экран	—
Выход в верхний интерфейс без сохранения	—
Цифровое увеличение	Войти в режим дальномера
Навигация вверх	—
Измерение расстояния	Переключить режим дальномера
Войти в контекстное меню	Войти в главное меню
Перейти на следующую страницу контекстного меню	—
Войти в подменю / Подтвердить выбор	Сохранить и выйти в верхний интерфейс
Изменить направление движения	Сохранить и выйти в верхний интерфейс
Сфотографировать	Начать запись видео
Навигация вниз	—
Сфотографировать	Остановить и сохранить видео
Коррекция выдержки	Коррекция фона
Переключение единиц измерения между см / м и дюйм / ярд	—



Режим изображения: белый горячий



Режим изображения: черный горячий



Режим изображения: красный горячий



Режим изображения: Цветной



Яркость дисплея

x1

x2

x3

x4

E-zoom



Резкость изображения



Яркость изображения



Контраст изображения



Ультратонкий режим



Wi-Fi



Автоматическая калибровка



Out

Видео выход



PIP



Цифровой компас



Датчик движения



Микрофон



Оттенок изображения



Профили G1 G2 G3 G4



Разное



Пристрелка



Удаление дефектных пикселей



Калибровка компаса



Калибровка лазерного дальномера



Настройки времени



Системная информация



Сброс к заводским настройкам



Вернуться в главное меню



Индикатор заряда батареи



USB иконка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку объектива (10).
- Нажмите и удерживайте кнопку Z (5) в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Подождите 6 секунд, пока на дисплее не появится тепловое изображение.
- Регулировка диоптрий: отрегулируйте резкость значков на дисплее, вращая кольцо регулировки диоптрий (2) окуляра.
- Регулировка фокуса объектива: поверните кольцо фокусировки объектива (9), чтобы сфокусироваться на наблюдаемом объекте.
- Калибровка: на главном экране откалибруйте изображение коротким нажатием кнопок M (4) + C (3) для калибровки затвора или долгим нажатием кнопок M (4) и C (3) для калибровки фона.
- **Настройки изображения:** настройте режим изображения, яркость дисплея, цифровой зум, резкость изображения, яркость изображения, контраст изображения в контекстном меню (более подробную информацию см. В разделе «Контекстное меню»).
- **Режим ожидания:** кратковременно нажмите кнопку P (6), чтобы включить / выключить режим ожидания.
- **Выключение:** чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку P (6) в течение 5 секунд, пока не появится меню параметров выключения.

Сделайте свой выбор для переключения «√» или «x» коротким нажатием кнопки Z (5) / C (3) и подтвердите свой выбор кнопкой M (4). Выберите «√», чтобы выключить, и «x», чтобы отменить.

- **Прицельная сетка включена:** нажмите кнопку M (4) четыре раза подряд, одновременно нажимая и удерживая кнопки Z (5) + C (3), чтобы активировать функцию сетки при первом использовании, затем нажмите и удерживайте, Z (5) + M (4) + C (3) одновременно в течение 7 секунд, чтобы включить сетку. Эта функция должна быть активирована при первом включении.



Внимание! Когда сетка выключена, все операции, связанные с ней в меню, будут скрыты, включая настройку цвета и рисунка прицельной сетки (в контекстном меню), параметры обнуления и коррекции битых пикселей в главном меню.

ОБНУЛЕНИЕ

Обнуление рекомендуется производить при температуре, близкой к рабочей температуре. Перед настройкой обнуления убедитесь, что прицельная сетка включена и в главном меню выбран тип обнуления.

- Установите прицел на свое оружие.
- Установите цель на расстоянии 100 м и включите прицел.
- При первом использовании прицела перед обнулением убедитесь, что прицельная сетка включена (см. Инструкции в разделе «Эксплуатация»).
- Нажмите и удерживайте кнопку М (4) на главном экране, чтобы войти в главное меню.

Обнуление

- Выберите один тип обнуления в главном меню (см. Главное меню - Тип обнуления).
- Выберите элемент «Обнуление» в главном меню элемента «Разное» и нажмите кнопку М (4), чтобы войти в интерфейс обнуления. В интерфейсе обнуления визирная сетка отображается в виде небольшого крестика для регулировки положения.
- Затем направьте центр сетки в мишень на расстоянии 100 метров и произведите стрельбу.
- После выстрела наблюдайте за фактической точкой удара.
- **Если на дисплее тепловизора видно пулевое отверстие:**
 1. Сохраняя позицию фиксированного устройства, нажмите одновременно М (4) и С (3) кнопки чтобы заморозить изображение, а значок снежинка (❄) будет появляться в верхнем левом углу экрана.
 2. Переместите сетку в положение фактической точки попадания по Z (5) / С (3) кнопки.
 3. Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы переключить направление движения между ВВЕРХ-ВНИЗ и ВПРАВО-ВЛЕВО.
 4. Переместив сетку в отверстие попадания пули, нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы сохранить положение и выйти.



- Если пулевое отверстие не видно на дисплее тепловизора:

1. Сохраняйте фиксированное положение устройства и измерьте расстояние по горизонтали и вертикали между мишенью и пулевым отверстием.
2. В соответствии с измеренным расстоянием переместите положение прицельной сетки путем длительного или короткого нажатия кнопки Z (5) / С (3) до тех пор, пока расстояние, отмеченное на шкале, не будет соответствовать измеренному расстоянию.
3. Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы переключить направление движения между ВВЕРХ-ВНИЗ и ВПРАВО-ВЛЕВО.
4. Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы сохранить и выйти, когда процесс будет завершен.

Примечание:

- Для обеспечения точности положения снова прицельтесь в цель и повторяйте операции до попадания в цель.
- В интерфейсе обнуления прицельная сетка перемещается на один пиксель коротким нажатием кнопки Z (5) / С (3) в соответствующем направлении, в то время как десять пикселей движутся с долгим нажатием. Один пиксель означает перемещение на 1,29 см на расстояние 100 метров или 0,46 дюйма на расстояние 100 ярдов.
- Одновременно коротко нажмите кнопки Z (5) + М (4) + С (3) для переключения единиц измерения (см / м, дюйм / ярд).
- В интерфейсе обнуления есть белая точка, которая представляет исходное положение сетки перед калибровочным инструментом.
- После обнуления центр всей сетки изменится соответствующим образом.

КАЛИБРОВКА

Калибровка позволяет выровнять температуру детектора и устранить дефекты изображения (такие как вертикальные полосы, фантомные изображения и т. д.). Есть два способа калибровки - автоматический или ручной.



- В главном меню можно включить / выключить автоматическую калибровку затвора (см. Главное меню - Автоматическая калибровка затвора). Когда автоматическая калибровка включена, сенсор будет откалиброван автоматически в соответствии с программным алгоритмом. Крышку объектива закрывать не нужно (внутренняя шторка закрывает сенсор). Перед автоматической калибровкой за значком затвора в строке состояния будет отображаться 5-секундный обратный отсчет, который можно отменить во время обратного отсчета коротким нажатием кнопки Р (6).
- Независимо от того, включена или выключена автоматическая калибровка, пользователь также может откалибровать датчик вручную. На главном экране коротко нажмите кнопки М (4) + С (3), чтобы закончить калибровку затвора, не закрывая крышку объектива (внутренняя заслонка закрывает датчик), тем временем нажмите и удерживайте кнопку М (4) + С (3) в то же время, когда выполняется калибровка фона, на дисплее появляется сообщение о закрытии крышки объектива, а калибровка фона начинается через 2 секунды.

ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

Прицел A10 LRF поддерживает быстрое увеличение основного увеличения в 2, 3 или 4 раза, а также возврат к базовому увеличению.

- На главном экране кратковременно нажмите кнопку Z (5), чтобы включить цифровое масштабирование для увеличения. При этом значок в верхней строке состояния соответствующим образом изменится.
- Кроме того, вы можете выбрать цифровой зум в контекстном меню (см. Вторую страницу контекстного меню).

ФОТОСЪЕМКА И ВИДЕОЗАПИСЬ

Тепловизионный прицел A10LRF оснащен функцией видеозаписи и фотографирования наблюдаемых изображений на встроенную карту памяти.

Файлы изображений и видео будут названы в честь времени.

Фотографирование

- Сделайте снимок, коротко нажав кнопку C (3) .
- Значок камеры () отображается в правом верхнем углу экрана, и при выполнении функции изображение будет висеть на 0,5 секунды.

Запись видео

- Нажмите и удерживайте кнопку C (3) на главном экране, чтобы начать запись видео.
- Всплывающая подсказка, показывающая время записи в формате MM: SS (минуты: секунды), появится в верхнем правом углу дисплея.
- Красная точка в всплывающей подсказке мигает во время записи.
- Во время записи кратковременно нажмите кнопку C (3), чтобы тоже сделать снимок.
- Нажмите и удерживайте кнопку C (3) еще раз, чтобы выйти из записи, когда закончите.

Фотосъемка и видеозапись

- Файлы видео и изображений сохраняются на встроенной карте памяти после выключения видеозаписи. Но видео не будет сохранено, если вы внезапно выключите устройство.



- Фотографии и видео можно читать на компьютере через USB-кабель.

Примечание:

- Обратите внимание, что записанное видео не может быть сохранено, если вы сразу выключите или выключите устройство, кроме длительного нажатия кнопки C (3) для выхода.
- Вы можете войти и работать в меню во время видеозаписи.
- Время записи суммируется в минутах до остановки записи, то есть время показывает 60:00 после 59:59.
- Максимальная продолжительность файла видеозаписи составляет 10 минут. Когда пройдет более 10 минут, видео будет записано в новый файл.
- Количество файлов ограничено объемом встроенной памяти устройства. Регулярно отслеживайте объем свободной памяти на встроенной карте памяти, передавая отснятый материал и фотографии на другие носители, чтобы освободить место на карте памяти.

Доступ к памяти

Когда устройство включено и подключено к компьютеру, оно распознается компьютером как карта флэш-памяти, которая используется для доступа к памяти устройства и копирования изображений и видео.

- Включите устройство и подключите его к компьютеру через USB-кабель.
- Дважды щелкните «мой компьютер» на рабочем столе - дважды щелкните, чтобы открыть устройство с именем «Longot» - затем нажмите и откройте устройство под названием "Внутреннее хранилище" получить доступ к объему памяти.
- В памяти есть разные папки, названные по времени.
- Записанные видео и фотографии сохраняются в этих папках в формате: IMG_HHMMSS_XXX. jpg (для фотографий) и VID_HHMMSS.mp4 (для видео). ЧЧММСС- час / минута / секунда; XXX - трехзначный общий счетчик файлов для фотографий, который НЕ сбрасывается.

ФУНКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА

- На главном экране нажмите и удерживайте кнопку Z (5), чтобы включить / выключить функцию лазерного дальномера.
- На экране появится курсор () измерения дальности. Информация дальномера отображается под уровнем заряда батареи в верхнем правом углу экрана, включая значение измерения и режим дальности.
- A10 LRF имеет два режима дальности: SGL (Одиночный ранжирование) и CONT (Непрерывный диапазон). Нажмите и удерживая кнопку Z (5) | для переключения между SGL (заводским режимом по умолчанию) и режимом CONT.
- В режиме SGL кратковременно нажмите кнопку Z (5), чтобы измерить расстояние до цели, на которую указывает курсор.
- В режиме CONT информация дальномера в правом верхнем углу будет обновляться каждую секунду в реальном времени автоматически в соответствии с выбранным объектом без каких-либо нажатий клавиш.
- Когда дальность до целей превышает 1000 м, в значениях дальности появится МАКСИМАЛЬНОЕ значение.
- Кратковременно нажмите кнопку Р (6), чтобы выйти из функции лазерного дальномера.

Особенности лазерного дальномера

- Точность измерения и максимальный диапазон зависят от коэффициента отражения на поверхности цели, угла, под которым излучающий луч падает на поверхность цели, и условий окружающей среды. Отражательная способность также зависит от текстуры поверхности, цвета, размера и формы объекта. Обычно глянцевая и яркая поверхность имеет более высокую отражательную способность, чем более темная поверхность.
- Точность измерения также может зависеть от условий освещения, тумана, смога, дождя, снега и т. д. Характеристики измерения дальности могут ухудшаться при ярком освещении или при приближении к солнцу.
- Измерение дальности до маленькой боковой цели сложнее, чем до большой цели.



КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

Основные настройки (палитра изображения, яркость дисплея, цифровой зум, резкость изображения, яркость и контраст изображения, цвет и форма сетки) можно изменить с помощью контекстного меню.

- На главном экране кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы войти в контекстное меню.
- Есть четыре страницы (при вызове функции сетки) и две функции на каждой странице, одна вверху и одна внизу.
- На каждой странице коротко нажмите кнопку Z (5), чтобы переключить опции верхней функции, и коротко нажмите кнопку С (3), чтобы переключить опции нижней функции. И у каждой функции есть четыре варианта.
- Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы перейти на следующую страницу.
- Кратковременно нажмите кнопку Р (6), чтобы выйти из контекстного меню.

Время прессования кнопка М (4)	Контекстное меню
1 раз	Войдите на первую страницу контекстного меню, чтобы настроить палитру изображения и яркость экрана.
2 раза	Войдите на вторую страницу контекстного меню, чтобы настроить Ezoom и резкость изображения.
3 раза	Войдите на третью страницу контекстного меню, чтобы настроить яркость и контраст изображения.
4 раза	Войдите на четвертую страницу контекстного меню, чтобы настроить цвет прицельной сетки и рисунок прицельной сетки.
5 раз	Выход на главный экран

Интерфейс	Операция
	• Кратковременно нажмите кнопку Z (5), чтобы настроить палитру изображения между горячим белым, горячим черным, горячим красным и цветным. • Кратковременно нажмите кнопку C (3), чтобы отрегулировать уровень яркости изображения от 1 до 4, постепенно увеличиваясь.
	• Коротко нажмите кнопку Z (5), чтобы выполнить Параметры электронного масштабирования x1, x2, x3 и x4. • Кратковременно нажмите кнопку C (3), чтобы отрегулировать уровень яркости изображения от 1 до 4, постепенно увеличиваясь.
	• Кратковременно нажмите кнопку Z (5), чтобы циклически регулировать уровень яркости изображения от 1 до 4, постепенно увеличиваясь. • Кратковременно нажмите кнопку C (3), чтобы постепенно увеличить уровень яркости изображения от 1 до 4.
	• Кратковременно нажмите кнопку Z (5), чтобы настроить цвет прицельной сетки: белый, черный, красный и зеленый. • Коротко нажмите кнопку C (3), чтобы выбрать шаблон сетки. На выбор предлагается 8 видов.
	—

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

- На главном экране нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню, которое включает режим Ultraclear, Wi-Fi, автоматическую коррекцию затвора, видеовыход, PIP, компас, датчик движения, микрофон, оттенок изображения, тип обнуления и прочее.
- Нажимайте кнопку Z (5) / С (3) для перемещения по элементам главного меню.
- Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы настроить параметр элемента или войти в интерфейс функций.
- Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы выйти из главного меню.



Ультрачеткий 	Включение / выключение режима Ultraclear (Ультрачеткий) - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите пункт меню Ultraclear с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Включите / выключите режим Ultraclear коротким нажатием кнопки М (4), вместе со звуком калибровки затвора. - Значок будет отображаться в строке состояния в левом верхнем углу угол экрана при включенном режиме Ultraclear. - В условиях сильного тумана, дождя или снега в режиме «Ультрачеткость» будет отображаться больше деталей изображения. 
Wi-Fi 	Включение / выключение функции Wi-Fi - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите пункт меню Wi-Fi с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Включите / выключите функцию Wi-Fi коротким нажатием кнопки М (4). - Значок будет отображаться в строке состояния в верхнем левом углу экрана, когда Wi-Fi включен.
Видео выход 	Включение / выключение вывода видео - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите параметр «Видеовыход» с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы включить / выключить видео. - Значок будет отображаться в правом нижнем углу экрана, когда функция вывода видео включена.

Параметры и описание главного меню

Видео выход 	Функция видеовыхода позволяет подключаться к вечному дисплею или записывающему устройству.
Автоматическая коррекция затвора 	Включение / выключение автоматической коррекции затвора - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите пункт меню «Автоматическая коррекция затвора» с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы включить / выключить автоматическую коррекцию затвора. - Значок будет отображаться в строке состояния в верхнем левом углу экрана, когда включена автоматическая коррекция затвора. - Перед автоматической калибровкой за значком затвора на панели состояния будет установлен 5-секундный обратный отсчет, который можно отменить во время обратного отсчета коротким нажатием кнопки Питания (Power). 
Компас 	Включение / выключение функции цифрового компаса - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите пункт меню «Компас» с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы включить / выключить цифровой компас. - Когда функция компаса включена, она отображается в центре верхней строки состояния.

Картинка в картинке



Включение / выключение функции "Картинка в картинке"

- Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню.
- Выберите опцию PIP с помощью кнопки Z (5) / С (3).
- Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы включить / выключить PIP.
- Когда функция PIP включена, в верхней части дисплея появится небольшое окно.



Датчик движения



Включение / выключение датчика движения

- Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню.
- Выберите пункт меню «Датчик движения» с помощью кнопки Z (5) / С (3).
- Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы включить / выключить датчик движения.
- Две шкалы отображаются с правой стороны экрана при включенном датчике движения.
- Горизонтальная шкала показывает угол наклона, а вертикальная - угол завала.



Микрофон 	Включение / выключение микрофона - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите опцию «Микрофон» с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы включить / выключить функцию микрофона. - Значок будет отображаться в строке состояния в верхнем левом углу экрана, когда микрофон включен.
Оттенок изображения 	Выберите оттенок изображения - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите опцию Image Hue с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы выбрать С или W. С - холодный оттенок, а W - теплый оттенок. 
Тип обнуления 	Выберите тип обнуления - Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. - Выберите параметр «Тип обнуления» с помощью кнопки Z (5) / С (3). - Есть четыре типа для выбора. - Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы выбрать один тип обнуления. 

Более 	Войдите во вторичное меню для дополнительных настроек • Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню. • Выберите опцию меню More с помощью кнопки Z (5) / С (3). • Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы войти во вторичное меню для дополнительных настроек, включая обнуление, калибровку дальномера, калибровку дефектных пикселей, калибровку компаса, настройку времени, системную информацию, сброс настроек к заводским настройкам и возврат в главное меню.
Обнуление 	Обнулите свое устройство Устройство поддерживает расстояние пристрелки 100 м. Чтобы обнулить ваш прицел, вам нужно сначала установить тип обнуления. • Выберите опцию «Обнуление» с помощью кнопки Z (5) / С (3) в подменю More (Более). • Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы войти в интерфейс обнуления. • Затем наведите на центр сетки прицела в 100 метрах от цели и сделайте выстрел. • Найдите пулевое отверстие после выстрела. • Затем обнулите свой прицел в соответствии с разделом «Обнуление». • Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы сохранить и выйти в подменю. 

Калибровка дальномера



Откалибруйте курсор дальномера

Как правило, прицел выполняет калибровку дальномера перед отправкой с завода, и нет необходимости выполнять корректировку для 1000 ударов, но если калибровка необходима, вы можете использовать следующий метод:

- Выберите параметр «Калибровка дальномера» с помощью кнопки Z (5) / C (3) в подменю «Дополнительно».
- Кратковременно нажмите кнопку M (5), чтобы войти в интерфейс калибровки дальномера.
- Если у вас нет профессионального оборудования для калибровки, найдите здание на расстоянии
- 100 м с большим расстоянием между передней и задней частью (например, большое здание на открытой местности).
- Медленно перемещайте прибор слева направо, чтобы в окуляре постепенно появлялось здание. А пока следите за данными дальномера в правом верхнем углу. При обнаружении критической точки изменения данных дальномера, например, точки, изменяющейся с - m на измеренное число, нажмите кнопку Z (5) / C (3), чтобы переместить курсор дальномера влево / вправо к границе между зданием и фона для завершения калибровки левого и правого положения.
- Выполните ту же операцию, описанную выше, чтобы завершить калибровку позиции вверх и вниз.
- Кратковременно нажмите кнопку M (5), чтобы переключить движение направление курсора.
- После калибровки нажмите и удерживайте кнопку M (5), чтобы сохранить и выйдите в подменю Еще.



Калибровка дефектов пикселей



Калибровка дефектных пикселей

Дефектные пиксели - это пиксели, которые не меняют яркости по сравнению с другими на изображении, они либо ярче, либо темнее окружающих пикселей. Серия Geni предлагает возможность удалить любые дефектные пиксели на датчике с помощью программного обеспечения, а также отменить любое удаление.

- Выберите опцию калибровки дефектов пикселей с помощью Z (5) / C (3) в подменю Еще.
- Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы войти в интерфейс калибровки дефектов пикселей.
- В центре экрана вместо сетки появится небольшой крестообразный курсор.
- В нижнем левом углу экрана появится окно «Картинка в картинке» (PIP). Внизу экрана появляется всплывающая подсказка, в которой отображается количество откалиброванных слепых пикселей, направление движения и местоположение.
- Переместите курсор, чтобы совместить с дефектным пикселем, коротким или длинным нажатием кнопки Z (5) / C (3). Короткое нажатие для перемещения на один пиксель каждый раз и долгое нажатие для перемещения на десять пикселей один раз.
- Измените направление движения коротким нажатием кнопки М (4).
- После выбора слепого пикселя нажмите и удерживайте кнопку Z (5) + C (3), чтобы откалибровать дефектный пиксель, и нажмите ту же кнопку еще раз для отмены.
- Повторяйте описанные выше процессы до тех пор, пока не будут откалиброваны все слепые пиксели.

Калибровка дефектов пикселей



- Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы сохранить калибровку и выйти в подменю Еще.



Калибровка компаса



Калибровка цифрового компаса

- Выберите опцию Compass Calibration с помощью кнопки Z (5) / C (3) в подменю Еще.
- Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы войти в интерфейс калибровки компаса.
- На экране появляется значок в виде трехосной системы координат.
- Следуйте подсказке значка, чтобы повернуть прибор по трем осям не менее чем на 360 градусов по каждой оси за 30 секунд.
- Через 30 секунд калибровка будет завершена и вы вернетесь на главный экран.



Настройки времени



Сброс системной даты и времени

- Выберите опцию Time Setting с помощью кнопки Z (5) / C (3) в подменю Еще.
- Кратковременно нажмите кнопку M (4), чтобы войти в интерфейс настройки времени.
- Порядок слева направо: год, месяц, день, час и минута. И формат времени в 24-часовом формате.
- Переключайтесь между годом, месяцем, днем, часом и минутой, коротко нажимая кнопку M (4). Выбранный элемент станет синим, а над и под значением появятся два треугольных значка.
- Выберите правильное значение, коротко нажав кнопку Z (5) / C (3).
- Сохраните настройки и выйдите в подменю More долгим нажатием кнопки M (4).



Системная информация



Показать информацию об устройстве

- Выберите пункт меню «Информация о системе» с помощью кнопки Z (5) / C (3) в подменю «Дополнительно».
- Соответствующая информация о приборе будет показана коротким нажатием кнопки M (4).
- Этот элемент позволяет пользователю просматривать следующую информацию о приборе: модель продукта, версия графического интерфейса пользователя, информация о SYS, версия загрузки, FPGA, номер PN и SN версии оборудования.

Параметры и описание главного меню

Системная информация 	Нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы вернуться в подменю. 
Сброс к заводским настройкам 	Сброс до заводских настроек - Выберите опцию Factory Reset с помощью кнопки Z (5) / C (3) в подменю Еще. - На экране появится окно подсказки при кратковременном нажатии кнопки М (4). - Кратковременно нажмите кнопку Z (5) / C (3), чтобы выбрать параметр. «✓» означает возврат к значениям по умолчанию, а «x» означает отмену и выход в подменю «Еще». - Подтвердите выбор коротким нажатием кнопки М (4). 
Возвращение 	Вернуться в главное меню - Выберите вариант возврата с помощью кнопки Z (5) / C (3). - Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы вернуться в главное меню.

ФУНКЦИЯ PIP

- На главном экране нажмите и удерживайте кнопку М (4), чтобы войти в главное меню.
- Выберите опцию PIP с помощью кнопки Z (5) / С (3).
- Кратковременно нажмите кнопку М (4), чтобы включить / выключить PIP.
- Когда функция PIP включена, в верхней части дисплея появится небольшое окно.
- Изображение в маленьком окне представляет собой увеличенное в 2 раза изображение по центру прицельной сетки.
- Когда основное изображение увеличивается с помощью кнопки Z (5), изображение PIP увеличивается в 2 раза синхронно.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Тепловизионный прицел Longot A10LRF поддерживает технологию, которая позволяет передавать изображение с тепловизора на смартфон или планшет через Wi-Fi в режиме реального времени. Устройство предусматривает возможность обновления программного обеспечения.



О ПРИЛОЖЕНИИ

Скачайте приложение в магазине App Store, Google Play или отсканировав QR-код.

Установите и откройте приложение.

Если устройство уже подключено к телефону или планшету, включите на нем передачу данных. Автоматически запустится проверка наличия обновлений, уведомление о доступном обновлении отобразится в приложении.

Нажмите «Сейчас», чтобы загрузить обновления, или «Позже», чтобы отложить обновление.

Приложение автоматически запомнит последнее подключенное устройство. Поэтому, если ваше устройство не подключено к мобильному устройству, но ранее было связано с приложением, при включении появится уведомление об обновлении, если оно доступно. Вы можете сначала загрузить обновление через Wi-Fi на мобильное устройство, а затем подключить Longot A10LRF к мобильному устройству для завершения обновления.

После завершения обновления устройство перезапустится.

Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет транслировать «живое» видео на ваше устройство, сохранять фото и видеofайлы на карту памяти смартфона или планшета. В процессе видеозаписи вы сможете накладывать речевые комментарии (используется микрофон смартфона или планшета) и геотеги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WI-FI

Модели серии Longot A оснащены встроенным модулем Wi-Fi, который позволяет подключаться к другим устройствам, например смартфону.

- Чтобы войти в основное меню, нажмите и удерживайте кнопку «Меню» (4).
- Чтобы включить или выключить Wi-Fi, кратко нажимайте кнопку «Меню» (4).
- Найдите на внешнем устройстве Wi-Fi-сигнал с именем LongotA10LRF_xxxxxxx, где xxxxxx — серийный номер прибора.
- Выберите Wi-Fi и введите пароль на мобильном устройстве для подключения. Пароль по умолчанию: 12345678.
- После подключения вы сможете управлять устройством через установленное на телефон или планшет приложение.
- Установка имени и пароля Wi-Fi

ПРИМЕЧАНИЕ:


В приборах серии Longot A изменить имя и пароль Wi-Fi можно через приложение.

- После подключения к мобильному устройству выберите меню «Настройки» в приложении.
- Введите новое имя (SSID) и пароль для Wi-Fi в текстовом поле, а затем подтвердите изменения.
- Чтобы настройки обновились, нужно перезагрузить устройство.


ПРИМЕЧАНИЕ:

При сбросе настроек до заводских, имя Wi-Fi, пароль и системное время будут восстановлены до заводских значений.

Описание прицельных сеток




	MOA	cm @100m
Секция А	3.1	9
Секция В	3.1	9
Секция С	0.44	1.29
Секция D	34.07	99
Секция Е	34.07	99

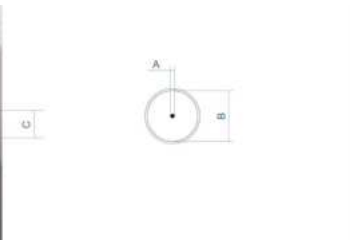

	MOA	cm @100m
Секция А	0.44	1.29
Секция В	6.64	19.29
Секция С	36.73	106.74




	MOA	cm @100m
Секция А	1.33	3.86




	MOA	cm @100m
Секция А	3.1	9
Секция В	3.1	9
Секция С	0.44	1.29
Секция D	21.68	63
Секция E	21.68	63
Секция F	34.07	99
Секция G	34.07	99

Описание прицельных сеток




	MOA	cm @100m
Секция А	3.1	9
Секция В	3.1	9
Секция С	0.44	1.29
Секция D	6.2	18
Секция E	24.78	72
Секция F	30.97	90
Секция G	15.49	45
Секция H	34.07	99
Секция I	37.17	108
Секция J	43.36	126
Секция K	15.49	45
Секция L	18.58	54
Секция M	1.33	3.86




	MOA	cm @100m
Секция А	3.1	9
Секция В	3.1	9
Секция С	0.44	1.29
Секция D	6.19	18
Секция E	6.19	18
Секция F	68.14	198
Секция G	55.75	162
Секция H	3.1	9
Секция I	9.29	27

Описание прицельных сеток



	MOA	cm @100m
Секция А	3.98	11.57
Секция В	2.21	6.43
Секция С	1.33	3.86
Секция D	52.65	153
Секция E	58.85	171
Секция F	6.19	18
Секция G	12.39	36
Секция H	18.58	54
Секция I	42.92	124.74
Секция J	1.33	3.86
Секция K	9.29	27



	MOA	cm @100m
Секция А	1.77	5.14
Секция В	3.1	9
Секция С	0.44	1.29
Секция D	2.21	6.43
Секция E	3.98	11.57
Секция F	3.1	9
Секция G	6.19	18
Секция H	6.19	18
Секция I	37.17	108
Секция J	34.07	99
Секция K	43.36	126
Секция L	34.07	99

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КРОНШТЕЙНА

При установке кронштейнов сторонних производителей важно обеспечивать их правильную посадку. Не допускается наличие зазора между кронштейном и нижним основанием посадочной трапеции. Наличие такого зазора ведёт к отрыву втулок и аннулированию гарантии.

Запрещена закладка химических фиксаторов и компаундов в резьбу крепёжных втулок. Для фиксации винтов допускается закладка клея (кроме циан-акрилатного) под головку винта.

Для снижения ударных нагрузок на втулки кронштейн должен дополнительно приклеиваться компаундом по боковым поверхностям посадочной трапеции.

Использование любых вставок и прокладок между корпусом прибора и кронштейном не допускается.



Внимание! Отсутствие кучности (кружок рассеивания пуль более 10 см на 100 м), как правило, является следствием некачественной установки кронштейна или проблем с фиксацией кронштейна на оружейной планке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Перед использованием рекомендуется технический осмотр устройства.

- Проверить внешний вид устройства (на корпусе не должно быть трещин).
- Проверьте состояние объектива и окуляра (на нем не должно быть трещин, жирных пятен, грязи и других отложений).
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи (она должна быть заряжена) и электрические контакты (не должно быть солей или окисления).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание следует проводить не реже двух раз в год и включать следующие действия.

- Протрите внешние поверхности металлических и пластиковых деталей от пыли и грязи хлопчатобумажной тканью. Для этого можно использовать силиконовую смазку.
- Очистите электрические контакты аккумулятора и отсек для аккумулятора на устройстве, используя нежирный органический растворитель.
- Проверьте стеклянные поверхности окуляра и линзы. При необходимости удалите пыль и песок с линз (желательно бесконтактным способом). Очистку внешних поверхностей оптики следует производить веществами, специально предназначенными для этой цели.

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ



Это устройство соответствует части 15, правил Федеральной комиссии по связи США. Его эксплуатация подчиняется следующим условиям: (1) устройство не должно создавать помех, и (2) устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать его нежелательное функционирование.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие легальным и техническим требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель не несет ответственности за радиопомехи или помехи телевизионного сигнала, вызванные несанкционированными изменениями в этом устройстве. Такие изменения могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения обеспечивают защиту от вредоносных помех в жилых зонах



Внимание! Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если прибор используется не в соответствии с инструкцией, он может создавать вредоносные помехи радиосвязи.

Если устройство создает помехи в радио- или телевизионном сигнале (это можно определить, включив и выключив устройство), пользователь может попытаться исправить работу устройства, прибегнув к следующим способам:

- Переориентировать антенну.

- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радиотехническому специалисту.

НОШЕНИЕ НА ТЕЛЕ

Устройство протестировано на предмет безопасности при ношении на теле. Между устройством (в том числе, антенной) и телом человека должно быть расстояние не менее 0,5 см. Клипсы, чехлы и другие аксессуары, используемые с этим устройством, не должны содержать металлических деталей. Аксессуары для нательного ношения устройства, не соответствующие этому требованию, могут провоцировать повышенное воздействие радиочастот, использовать их не следует. Используйте только оригинальную или сертифицированную антенну.

ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор устройств Longot. Они соответствуют отраслевым стандартам и требованиям качества бренда, а также условиям послепродажного обслуживания.

Внимательно следуйте инструкциям в руководстве пользователя.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- устройство было модифицировано пользователем;
- устройство имеет механические или химические повреждения;
- устройство было отремонтировано неуполномоченными лицами;
- устройство было повреждено в результате стихийных бедствий;
- устройство было повреждено в результате попадания внутрь жидкости или других веществ;
- возникли повреждения, вызванные неправильным использованием.

При возникновении вопросов в процессе использования обратитесь к продавцу.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Тепловизионный прицел Longot A10LRF № _____ изготовлен Shenzhen LONGOT Technology Development, LTD (КНР), соответствует конструкторской документации и признана пригодной для эксплуатации.

Бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт узлов прибора производится в течение 24 месяцев с момента продажи.

Данные обязательства не распространяются на приборы с признаками химического или термического воздействия, неквалифицированного ремонта, погружения в воду, а также на приборы, имеющие вмятины на корпусе, сколы или трещины оптических элементов

Оставить заявку на гарантийное обслуживание можно на официальном сайте в разделе «Сервис» longoptics.ru/service/.

Дата продажи:

Продавец:

Место печати

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТЁР И ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ:

ООО «ДАНТИМ»

241050, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 17, к. 2

Тел. 8 (800) 222-85-50

info@longoptics.ru

longoptics.ru





8 (800) 222-85-50
info@longotoptics.ru
longotoptics.ru

ООО «ДАНТИМ»
241050, Россия, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев,
д. 17, к. 2